


订货标记示例

	JZC-7FF / 012 -1H T S F (XXX)		
继电器型号			
线圈电压	3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48VDC		
触点形式	1H: 一组常开	1Z: 一组转换	
触点材料	T: AgSnO ₂ (10A)	无: AgCe (5A)	
封装方式 ⁽¹⁾	S: 塑封型	无: 防焊剂型	
绝缘等级	F: F级	B: B级	无: A级
客户特性号			

备注: (1) 在洁净环境 (不含H₂S、SO₂、NO₂、粉尘等污染物) 下使用时, 推荐使用防焊剂型产品; 在污染环境 (含一定量的H₂S、SO₂、NO₂、粉尘等污染物) 下使用时, 建议选用塑封型产品, 并请在实际使用中进行确认; 当继电器装入PCB板后, 如需进行整体清洗, 请与我司联系确认, 以便提供合适的产品。
(2) 当负载以感性负载为主时, 建议选用含In₂O₃的AgSnO₂触点材料, 并请在订货时增加特性号(325)。

外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm

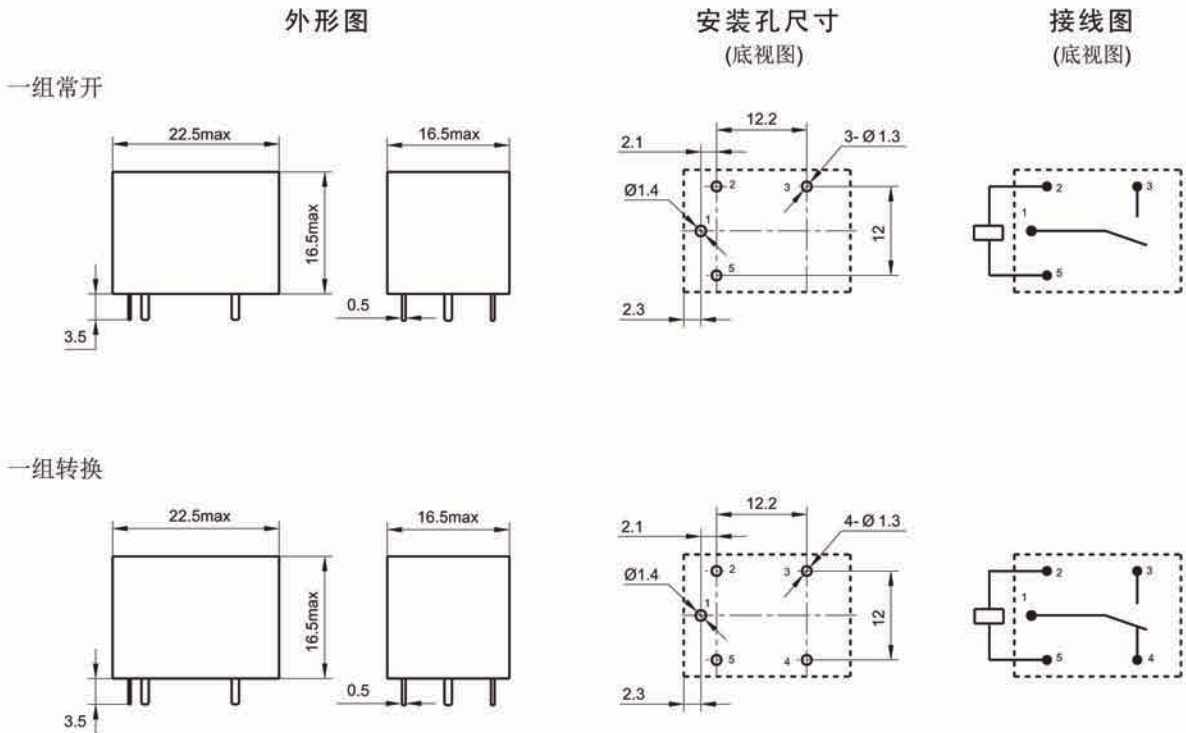

备注: (1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$; 当外形尺寸在 $(1 \sim 5)\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$; 当外形尺寸 $> 5\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$;
(2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。

